




**Settore Tecnico**  
*Servizio Patrimonio ed Edilizia Scolastica*  
*Via Vittorio Veneto, 2 – 19124 La Spezia*  
*Tel. 0187 7421*  
[www.provincia.sp.it](http://www.provincia.sp.it)  
Pec: [patrimonio.provincia.laspezia@legalmail.it](mailto:patrimonio.provincia.laspezia@legalmail.it)  
e mail: - [provsp.rollam@provincia.sp.it](mailto:provsp.rollam@provincia.sp.it)



OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SPOGLIATOI  
PALESTRA ISTITUTO "A. FOSSATI – DA PASSANO", LA SPEZIA

## **RELAZIONE GENERALE**

### **LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA - DESCRIZIONE DELLE CRITICITA' - CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI**

Il presente progetto ha ad oggetto i lavori da eseguirsi presso gli spogliatoi della palestra dell'Istituto "A. Fossati", Via Bragarina, La Spezia, identificato al N.C.E.U. al Fg. 437 Mapp. 318 (destinazione generale secondo P.U.C. art. 24 Servizi pubblici – Zone per l'istruzione medio-superiore di interesse urbano – UI)

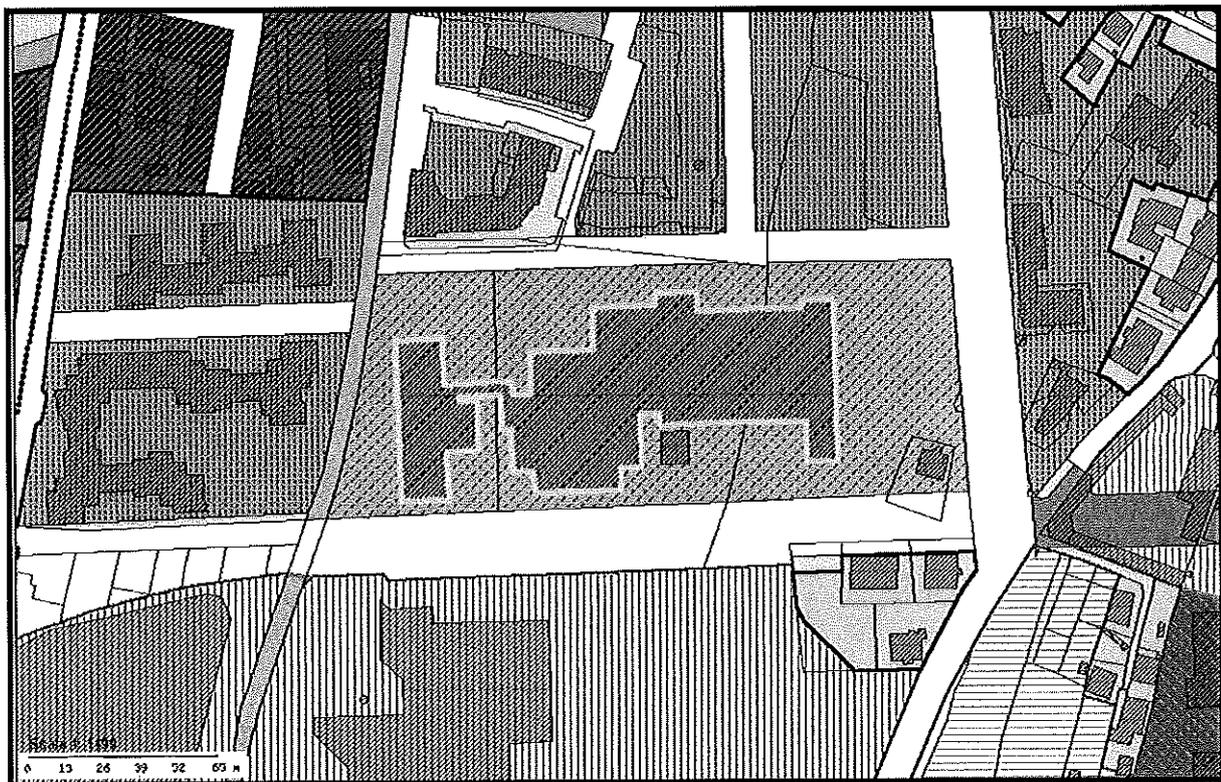

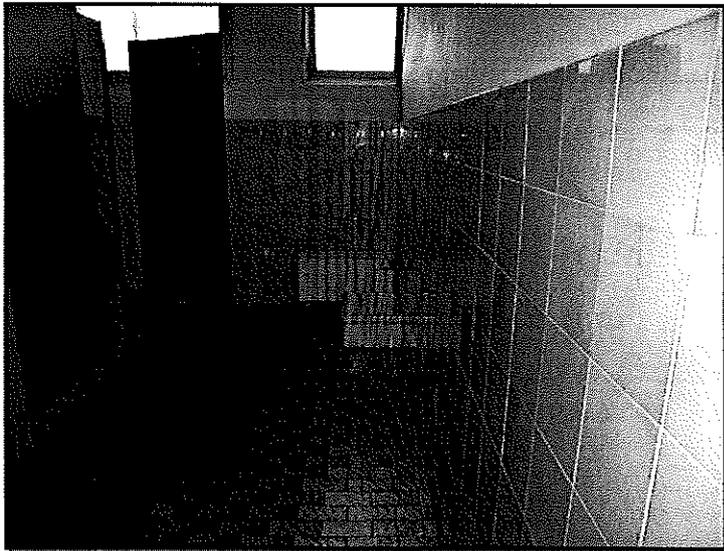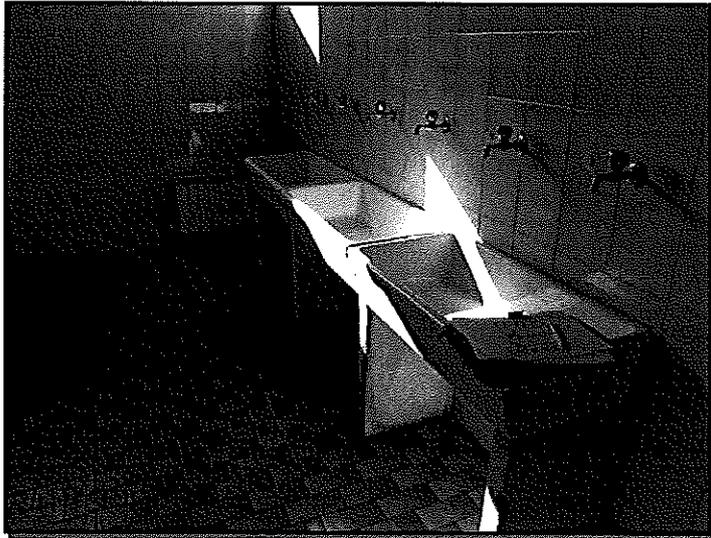

Dal punto di vista distributivo l'intervento consiste nella ristrutturazione dei servizi igienici e dei locali docce allo scopo di renderli agibili ai portatori di handicap.

Carenze evidenziate nei sopraluoghi, mancanza di servizio igienico per disabili, zona docce realizzata con piatti doccia in ceramica su muretti che impediscono l'accessibilità ai portatori di handicap

## **PROGETTO DELLA SOLUZIONE SCELTA**

Al fine di ottenere una risoluzione alle problematiche sopra esposte, sono stati prospettati i seguenti interventi:

I lavori saranno:

- Realizzazione all'interno dei servizi igienici esistenti di un servizio igienico per disabili, e all'interno dei locali docce esistenti di una doccia per portatori di handicap, da realizzarsi a pavimento;
- Modifiche agli impianti elettrici ed idrici, ecc.

Gli interventi previsti si possono ritenere sicuramente fattibili dal punto di vista dell'assettibilità urbanistica poiché non alterano in alcuna misura le caratteristiche architettoniche dell'intero complesso e ne salvaguardano la funzionalità nel tempo.

Non si prevede l'interruzione di pubblici servizi (le attività ginniche scolastiche ed extrascolastiche potranno essere effettuate nel limitrofo campo sportivo polivalente coperto quando saranno eseguiti i lavori all'interno della palestra, e viceversa) e non si renderà necessaria l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione del cantiere, che sarà costituito dall'intera superficie in parquet della palestra e dal campo polivalente limitrofo.

Lo sviluppo delle opere previste sarà caratterizzato da uno svolgimento in più fasi ben delimitate nel tempo e nello spazio e facilmente gestibili in funzione delle necessità specifiche dell'utente.

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi il tempo necessario è stato valutato di circa 90 giorni lavorativi.


Per quanto attiene l'aspetto impiantistico correlato alle lavorazioni previste, si ritiene opportuno analizzare le eventuali problematiche in sede di progettazione definitiva - esecutiva, trovando soluzioni condivise con l'Ente committente.

La tipologia delle opere previste consente di operare in più fasi senza interruzione dell'attività scolastica/extrascolastica, indicativamente così temporalmente gestibili: 1)

demolizioni e ricostruzioni spogliatoio maschile; 2) demolizioni e ricostruzioni spogliatoio femminile.

La Spezia, lì 20/09/2017

Il progettista  
(Geom. Claudio Ferraioni)

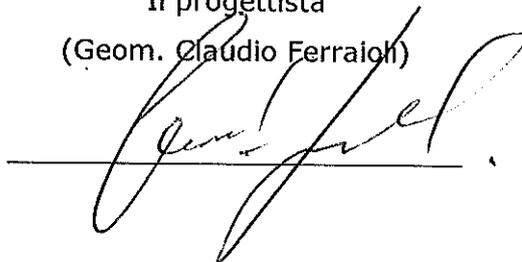A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Claudio Ferraioni'.